

600AJ GELENK-TELESKOPARBEITSBÜHNEN

Plattform

- 0,91 m x 1,83 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit Sicherheitsbügel
- Multifunktionsbetrieb
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Hauptausleger und Schwenkfunktion
- Multiple Steuergeschwindigkeit für alle Teleskopbewegungen
- Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktion auswählbar
- 1,83 m langer Korbbarm
- Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 180 Grad
- Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb ¹
- Lastüberwachungssystem
- Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb

Antrieb & Getriebe

- Motorwarn-/abschaltsystem ²
- Flügeltür-Hauben
- Ausschwenkbare Motorkonsole
- Auspuff-Schalldämpfer mit Funkempfänger
- Control ADE® (Advanced Design Electronics) System
- Hydrostatisches Antriebsgetriebe
- Hupe

Funktionsausrüstung & Extrazubehör

- 3-Grad- Neigungsalarm und Warnleuchte
- IN 355/55D 625 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil
- Hebe- und Befestigungsösen
- Betriebsstundenzähler
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter
- Werkzeugtablett im Arbeitskorb
- 12V-Gleichstrom-Hilfsversorgung

Verfügbare Optionen

- 0,91 m x 2,44 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür
- 13-mm-Luftleitung zum Arbeitskorb
- Allradantrieb
- Allradlenkung/Zweiradlenkung/Hundeganglenkung ³
- Pendelachse
- 4.000-Watt-Generator an Bord
- SkyPower® Paket - 7.500-Watt-Generator an Bord
- SkyWelder® Paket, 250-A-Schweißgerät im Arbeitskorb ⁴
- Nite-Bright® Paket - am Arbeitskorb montierte Leuchten ⁵
- Abschleppausrüstung
- Bewegungswarnsignal
- Warnsignalset ⁶
- Leuchtenpaket ⁷
- Scheinwerfer und Schlussleuchten



- Gelbe Rundumleuchte
- Stecker & Steckdosen
- Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen ⁸
- Hydraulischer Ölkühler
- Abgaskatalysator mit Schalldämpfer
- Eckablage

¹ Umfasst Anzeigelampen auf Bedienpult im Arbeitskorb für Systemstörung, Kraftstoffreserve, Neigung und Fußpedalstatus.

² Alarm bei zu niedrigem Öl Druck bzw. zu hoher Kühlmitteltemperatur mit aktivierter/deaktivierter Abschaltung durch den JLG-Analyser.

³ Nur für die Modelle 600A und 600AJ mit Allradantrieb und 2,4 m breitem Fahrgestell sowie 800A und 800AJ erhältlich.

⁴ Erhältlich sofern im SkyPower® Paket integriert.

⁵ Besteht aus sechs 40-Watt-Leuchten; vier am Drehtisch und zwei am Arbeitskorb montierte Leuchten.


⁶ Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

⁷ Umfasst am Korb montierte Arbeitsbeleuchtung sowie Scheinwerfer und Schlussleuchten.

⁸ Umfasst Bedienpultabdeckung, Auslegerwischer und Zylinderbalg.

600AJ GELENK-TELESKOPARBEITSBÜHNEN

Plattformhöhe	18,46 m
Seitliche Reichweite	12,10 m
Knickpunkthöhe	8,09 m
Schwenken (kontinuierlich)	360°
Plattform-Kapazität	230 kg
Plattformrotor (hydraulisch)	180°
Korbarm – Gesamtlänge	1,83 m
Korbarm – Bewegungsradius der Gelenkverbindung	130° (+70° / -60°)
A. Plattformgröße	0,91 m x 1,83 m
B. Gesamtbreite	2,49 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	Null
D. Bauhöhe	2,57 m
E. Länge	8,82 m
F. Radstand	2,48 m
G. Bodenfreiheit	0,30 m
Maschinengewicht ¹	10.830 kg
Max. Bodendruck	5,3 kg/cm ²
Fahrgeschwindigkeit 4 x 2 x 2	6,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit 4 x 4 x 2	6,8 km/h
Steigfähigkeit 4 x 2 x 2	30%
Steigfähigkeit 4 x 4 x 2	45%
Bereifung	IN 355/55 D625 schaumgefüllt
Pendelachse ²	0,20 m
Wenderadius – innen 2-Radsteuerung	3,33 m
Wenderadius – innen 4-Radsteuerung	1,40 m
Wenderadius – außen 2-Radsteuerung	5,36 m
Wenderadius – außen 4-Radsteuerung	2,95 m
Dieselmotor	Deutz D2011L04 36,4kW
Treibstofftankkapazität	114 L
Hydraulikbehälter	151 L
Notpumpen Motor	12V DC


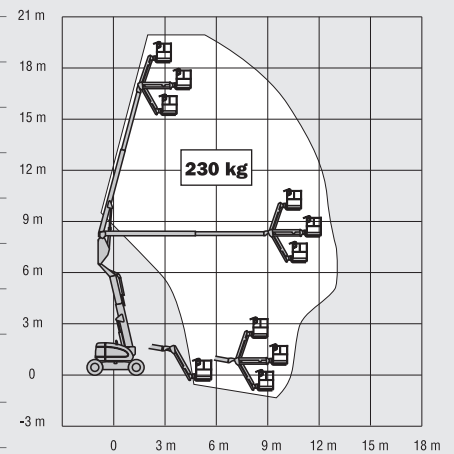


JLG Industries, Inc. ist ein führender Entwickler und Hersteller von Zugangsmitteln und ergänzenden Dienstleistungen und Zubehör.

JLG verfügt über Produktionsstätten in den USA, Frankreich und Belgien. Kunden überall in Europa, Skandinavien, Afrika und dem Nahen Osten profitieren von einem Netzwerk aus Vertragshändlern und Kundendienstleistern für größtmögliche Unterstützung.

JLG ist eine Tochtergesellschaft der Oshkosh Corporation.

www.jlgeurope.com

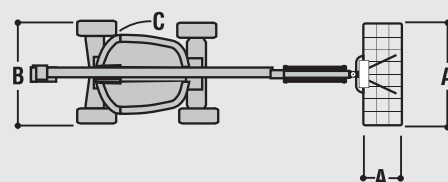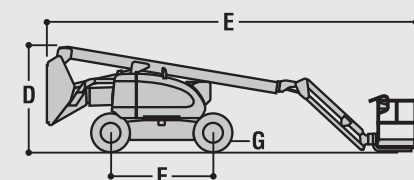

¹ Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.
² Optional

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.